




P430i Card Printer



**Prestazioni, affidabilità e
flessibilità in una stampante
per cards fronte/retro**

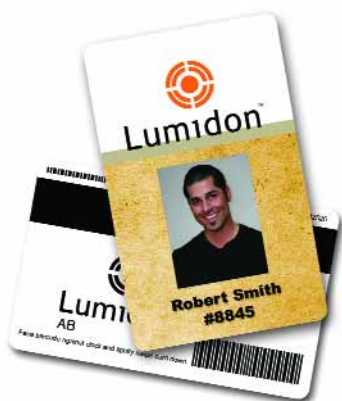

Ideale per:

- » Badge di identificazione per dipendenti
- » Cards di identificazione per studenti
- » Cards per il controllo accessi
- » Cards fedeltà personalizzate
- » Gift card
- » Cards di identificazione per visitatori
- » Documenti Identificativi Governativi

La P430i appartiene all'ultima generazione della più popolare famiglia di stampanti per card di Zebra, con decine di migliaia di unità installate in tutto il mondo. Progettata e realizzata per gli ambienti di lavoro più gravosi, la P430i offre alta affidabilità e prestazioni ottimali per volumi di stampa elevati. Le opzioni di eliminare per la connessione in rete e la codifica delle cards conferiscono alla P430i un'eccezionale flessibilità, che la rende idonea a qualsiasi tipo di esigenza. Economica e semplice da usare, la P430i è la numero uno delle stampanti per card fronte/retro ad alte prestazioni.

Innovativa e facile da usare

- » Interfaccia USB o USB con Ethernet plug-and-play per un'immediata configurazione
- » Possibilità di alzare il supporto della testina per accedere al nastro senza difficoltà
- » Schermo LCD a 16 caratteri per la visualizzazione dello stato della stampante e dei messaggi di errore
- » Cover trasparente per controllare lo stato dei materiali di consumo; possibilità di inserire cards durante la stampa
- » Contenitore cards di scarto per raccogliere le cards che non vengono codificate correttamente

Opzioni di espansione per la codifica e la connettività di rete

- » Codifica su banda magnetica a 3 tracce (HiCo/LoCo)
- » Codifica smart card a contatto e senza contatto
- » Connettività di rete Ethernet 10/100 integrata per semplificare la gestione delle stampanti ed eliminare la necessità di dispositivi esterni di terze parti

Affidabile e flessibile

- » Stampa fronte/retro o solo fronte
- » Rivoluzionario alimentatore dal design angolare che garantisce un'elevata affidabilità dell'alimentatore*
- » Testina di stampa bascalante per una qualità di stampa costante e uniforme

Alte prestazioni

- » Colori realistici e vibranti
- » Stampa di elevati volumi di cards
- » Alimentatore ad alta capacità opzionale

Funzionalità *i* Series*

- » Ottimizzazione dei colori e configurazione del driver automatica
- » Formulazione del nastro migliorata per una resa dei colori ottimale
- » Contatore immagini/nastro e notifica esaurimento nastro

*in attesa di brevetto

P430i

Specifiche della stampante per cards



Specifiche generali

- » Display LCD a 16 caratteri
- » Driver per Windows® 2000 e XP
- » Comunicazione driver bidirezionale
- » Garanzia di due anni per la stampante
- » Garanzia di due anni per la testina di stampa (numero passaggi illimitato)

Stampa

- » Stampa a trasferimento termico monocromatica o a colori a sublimazione
- » 102 card/ora a colori, fronte/retro (YMCKOK)
- » 130 card/ora a colori, solo fronte (YMCKO)
- » Risoluzione di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)

Codici a barre

- » Code 39, Code 128 B e C con e senza cifra di controllo
- » 2 di 5 e 2 di 5 Interleaved
- » UPC-A, EAN 8 e EAN 13
- » Codice a barre 2D PDF-417 e altri simboli stampabili mediante i driver di Windows

Specifiche cards

- » Tipi: PVC, PVC composito, con supporto adesivo
- » Larghezza/lunghezza card: ISO CR-80-ISO 7810, 2,12" (54 mm) x 3,38" (86 mm)
- » Banda magnetica ISO 7811
- » Smart Card a contatto e senza contatto
- » Spessore card: da 10 mil (0,25 mm) a 60 mil (1,524 mm) (+/- 10%)
- » Capacità alimentatore card: 100 card (30 mil) o 220 card (30 mil)
- » Capacità ricezione card: 100 card (30 mil)

Interfaccia comunicazioni

- » USB 1.1 (compatibile con USB 2.0) cavo incluso
- » Connettività Ethernet 10/100 Mbps integrata opzionale

Specifiche nastro*

- » Le stampanti i Series™ necessitano di nastri i Series per la stampa a colori
- » YMCKOK: 170 cards/rotolo
- » YMCKO: 200 e 330 cards/rotolo
- » 1/2 Panel YMC Full KO: 450 cards/rotolo
- » KdO: 500 cards/rotolo
- » KrO: 500 cards/rotolo
- » Guaine di protezione (trasparenti e con ologramma): 350 cards/rotolo
- » Monocromatica: 1500 (nero) e 1000 cards/rotolo
- » Colori monocromatici: nero, rosso, blu, verde, argento, oro, bianco e grigio satinato



*per prestazioni ottimali della stampante, utilizzare solo materiali di consumo originali Zebra.

Caratteristiche meccaniche

- » Larghezza: 26" (660 mm)
- » Profondità: 9,4" (239 mm)
- » Altezza: 10,1" (256 mm)
- » Peso: 9,1 kg

Caratteristiche elettriche

- » 110 ~ 240 V CA, 50 ~ 60 Hz (commutazione automatica)
- » Memoria immagini standard da 4 MB
- » Approvazione FCC Classe A, CE, UL, CUL e CCC

Caratteristiche ambientali

- » Temperatura di esercizio: da 15° C a 30° C
- » Umidità di esercizio: da 20% a 65% in assenza di condensa
- » Temperatura di stoccaggio: da -5° C a 70° C
- » Umidità di stoccaggio: da 20% a 70% in assenza di condensa
- » Ventilazione: aria

Opzioni

- » Connettività Ethernet 10/100 Mbps integrata
- » Codificatore smart card a contatto ISO 7816 (solo per card da 30 mil)
- » Codificatore smart card MIFARE®/DESFire e HID iClass® (solo per card da 30 mil)
- » Codificatore magnetico (solo per card da 30 mil) a 3 tracce, HiCo/LoCo
- » Alimentatore ad alta capacità (220 card)
- » Materiali di consumo per la pulizia

Materiali di consumo originali Zebra

- » La scelta dei materiali di consumo è di fondamentale importanza per garantire una qualità di stampa sempre ottimale e un corretto funzionamento della macchina. I materiali di consumo originali Zebra vengono realizzati nel rispetto di rigidi standard qualitativi e testati per garantire prestazioni sempre ottimali con le stampanti per cards Zebra.



I driver software della stampante per cards Zebra P430i sono stati collaudati per garantire la perfetta compatibilità con gli standard Microsoft® per Windows®. Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

www.zebracard.com



Zebra Technologies Corporation



Azienda registrata ISO 9001 ©2005 ZIH Corp.

Le specifiche si riferiscono a modelli base con caratteristiche standard, se non diversamente specificato, e sono soggette a modifica senza preavviso. Tutti i nomi e marchi di prodotto sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati. I copyright e i marchi commerciali riportati e illustrati sono registrati dai rispettivi proprietari. L'uso di tali marchi non ha implicato alcuna violazione dei diritti altrui.

Cod. prod. P430i-05/06

Nord America

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
USA
Telefono: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Numero verde USA: 800 452 4056
E-mail: cards@zebra.com

Europa, Medio Oriente, Africa

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ,
Gran Bretagna
Telefono: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
E-mail: eurosales@zebra.com

Asia-Pacifico

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
16 New Industrial Road
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapore 536204
Telefono: +65 6858 0722
Fax: +65 6885 0836
E-mail: asiasales@zebra.com

America Latina

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
9800 NW 41st Street, Suite 220
Doral, FL 33178
USA
Telefono: +1 305 558 3100
Fax: +1 305 558 8485
E-mail: latinsales@zebra.com